

### Instrucciones de uso

Cajas de derivación y aparellaje  
para atmósferas explosivas Serie: C 3

### Betriebsanleitung

Explosionsgeschützte Klemmenkästen und  
Schaltgräte Serie: C 3

### Operating instructions

Explosion protected terminals and  
switchgear boxes Serie: C 3

### Mode d'emploi

Boîtes de junction et d'équipement pour  
atmosphères explosives: Série: C 3



NOR 000000015313 (a)



"En caso necesario podrá solicitar de su representante CEAG estas instrucciones de servicio en otro idioma de la Union Europea"

"Se desiderate la traduzione del manuale operativo in un'altra lingua della Comunità Europea potete richiederla al vostro rappresentante CEAG"

"Indien noodzakelijk kan de vertaling van deze gebruiksinstructie in een

andere EU-taal worden opgevraagd bij uw CEAG - vertegenwoordiging"

"En översättning av denna montage- och skötselinstruktion till annat EU - språk kan vid behov beställas från Er CEAG-representant"

"Se for necessária a tradução destas instruções de operação para outro idioma da União Europeia, pode solicita-la junto do seu representante CEAG"


"Montagevejledningen kan oversættes til andre EU-sprog og rekvireres hos Deres CEAG leverandør"

"Tarvittaessa tämän käyttöohjeen käännös on saatavissa toisella EU:n kielellä Teidän CEAG - edustajaltanne"

"Εάν χρειασθεί, μεταφράση των οδηγιών χρήσεως σε άλλη γλώσσα της ΕΕ, μπορεί να ζητηθεί από τον Αντιπρόσωπο της **CEAG**"

• Dimensiones

• Dimensions

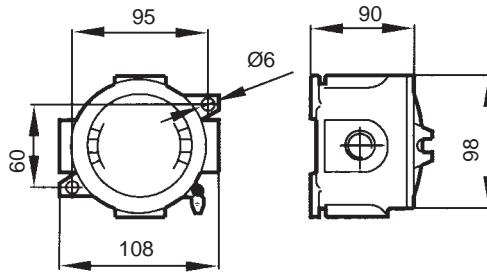


Serie / Series

**C30**

Peso / Weight

0.8Kg

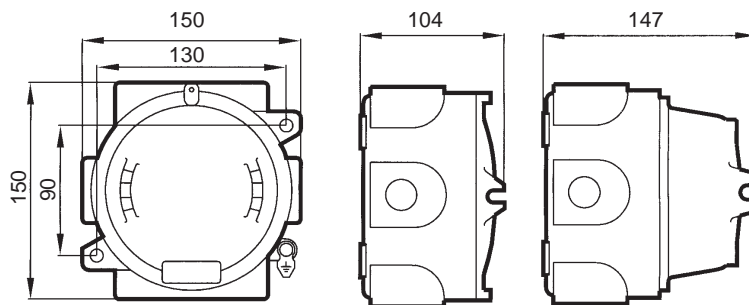

Serie / Series

**C 31**

**C31A**

Peso / Weight

1.3 Kg


1.5Kg

## Tabla 1. Configuración de tipos

## Table 1. Types configuration

Tipo Type	Figura Figure	Entradas <sup>1)</sup> Entries	Directa (Exd-V <2L) Direct (Exd-V <2L)
C 30 T1		3 x 1/2"	
C 30 T2		3 x 3/4"	
C 31 T1		3 x 1/2"	
C 31 T2		3 x 3/4"	
C 31 T3		3 x 1"	
C 31 AT2		3 x 3/4"	
C 30 X1		4 x 1/2"	
C 30 X2		4 x 3/4"	
C 31 X1		4 x 1/2"	
C 31 X2		4 x 3/4"	
C 31 X3		4 x 1"	

## Aplicaciones Applications



### Bornes de pilarete

Column terminals

Cantidad máx. bornes	Capacidad máx. cable x borne	Ue	Ie	Aplicación en caja
Quantity max. terminals	Capacity max. cable x terminal			Application box
4	4 x 6mm <sup>2</sup>	≤750V	≤40A	C30 y C31

### Bornes sobre rail DIN 46877

Rail terminals DIN 46877

Cantidad máx. bornes	Capacidad máx. cable x borne <sup>3)</sup>	Ue	Ie	Longitud máx. rail (mm)	Aplicación en caja
Quantity max. terminals	Capacity max cable X terminal <sup>3)</sup>			Long max of rail (mm)	Application in box
10	2 x 2.5mm <sup>2</sup>		≤20A	45	C 30
20	2 x 2.5mm <sup>2</sup>		≤20A	82	C 31 y C 31A
7	2 x 4mm <sup>2</sup>	≤750V	≤32A	45	C30
15	2 x 4mm <sup>2</sup>		≤32A	82	C 31 y C 31A
13	2 x 6mm <sup>2</sup>		≤45A	82	C 31 y C 31A
10	2 x 10mm <sup>2</sup>		≤61A	82	C 31 y C 31A

Transformadas de medidas: } Ie: ≤25/5A  
Transformers of measurement:

Transformador de potencia: } Ue: ≤690V S: ≤350VA  
Power transformer:

Aparatos de corte al aire<sup>4)</sup>: } Ue: ≤690V Ie: ≤25A  
Air breaking apparatus<sup>4)</sup>:

Fusibles: } Ue: <690V Ie: ≤25A  
Fuses:

Equipo encendido para lámparas de descarga: } Ue: ≤230V Pe: ≤125W  
Controlgears for discharge lamps:

Dispositivos electrónicos<sup>5)</sup>: } Ue: ≤230V Ie: ≤5A  
Electronic devices<sup>5)</sup>:

#### Notas:

- Bajo demanda otras configuraciones de entrada y tipos de rosca como p.e.: NPT, Métrica, ...
- Cable rígido y 4 x 4 mm<sup>2</sup> para cable multihilo.
- Tipo del cable según capacidad del borne usado.
- Reles no electrónicos y contactores
- Dispositivo con condensadores de hasta 200µF con resistencia de descarga para T ≤3s y no conteniendo baterías. P máx. disipada para T6/T85°C ≤25W

#### Notes:

- On request others entries and thread i.e.: NPT, Métric.
- In rigid cable, 4 x 4 mm<sup>2</sup> for flexible cable.
- Type of cable acc.r used terminal capacity.
- Relays non electronic and contactors.
- Devices with capacitors up to 200µF with discharge resistance of T ≤3s and non containing batteries Disipated P máx. ≤25W for T6/T85°C application.

## 1. Instrucciones de Seguridad

Para electricistas y personal cualificado e instruido de acuerdo a la legislación nacional, incluyendo las normas técnicas y, cuando aplique, de acuerdo a la IEC 60079-17 para aparatos eléctricos en atmósferas explosivas.

- r ¡Las cajas no deben instalarse en emplazamientos peligrosos de Zonas 0 y 20!
- r ¡Los datos técnicos indicados en las cajas deben ser observados!
- r ¡Cambios de diseño y modificaciones de las cajas no están permitidos!
- r ¡Las cajas únicamente se operarán cuando no existan defectos y estén en perfectas condiciones!
- r ¡Solo pueden ser usados recambios originales CEAG!
- r ¡Las reparaciones que afecten al modo de protección, sólo pueden ser realizadas por CEAG o por "personal" cualificado, y seguidamente revisadas por un "experto"!
- r No guardar estas instrucciones dentro de las cajas durante su funcionamiento!
- r ¡Las reglas nacionales de seguridad y de prevención de accidentes, así como las instrucciones de seguridad (⚠) indicadas en las presentes instruccines, deben observarse!



## 2. Conformidad con normas

Estas cajas para atmósferas explosivas son conformes a las normas EN50014, EN50018, EN50019, EN50281-1-1 y EN60439-1, así como a la Directiva CE "Aparatos y sistemas de protección para su uso en atmósferas explosivas" (94/9/CE).

Han sido diseñadas, fabricadas y ensayadas según el estado del arte y de la técnica actual y de acuerdo a EN29001 (ISO 9001).

Estas cajas son aptas para su uso en atmósferas explosivas, Zonas 1 y 2 según IEC60079-10 y Zonas 21 y 22 según EN50281-3.

## 3. Datos técnicos

Certificado examen de tipo CE	LOM 02 ATEX2037
Categoría de aplicación	 II2G EExd IIC T6 <sup>6)</sup>  II2D IP67 T85°C <sup>6)</sup>
Gama de tipos	Ver tabla 1
Aprobación calidad producción:	LOM 02 ATEX 9040
Rango de Temperaturas ambiente:	-20°C a + 55°C
Tensión nominal	Ver tabla 1
Material de la envolvente:	Aleación de aluminio exenta de Cu, acabado natural lacado
Temperatura de almacenaje en embalaje original:	-40°C a + 60°C
Entradas de cables	
Entrada directa:	Ver tabla 1
Dimensiones:	Ver figura 2

Notas:  
6) Potencia máx. disipada en el interior para T6/T845°C, sera:  
Tamb. hasta 40°C; P máx. ≤35W  
Tamb. hasta 55°C; P máx. ≤20W

## 4. Instalación

- ⚠ ¡Los respectivos reglamentos nacionales, así como las reglas generales de ingeniería aplicables a la instalación y manipulación de aparatos en atmósferas explosivas de ben de ser observados!  
¡El transporte y almacenaje de estas cajas debe realizarse en su embalaje original!

### Apertura y cierre de las cajas

- ⚠ ¡La apertura de las cajas siempre debe de realizarse sin tensión!  
¡Se considera que las envolventes están bien cerradas cuando la tapa está completamente roscada al cuerpo de la caja y el prisionero en su posición de apretado!

Dimensiones de montaje: Ver figura 2.

Accesorios: Ver el catalogo CEAG.

### Entradas de cables

- ⚠ Montar las entradas de cables (prensaestopas o cortafuegos cuando proceda) elegidas según el tipo y dimensiones del cable de alimentación, de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante de los mismos.  
¡Las entradas de cable elegidas deben de disponer el modo de protección EExd IIC!  
¡Cuando una entrada de cables no se utilice, deberá obtenerse por tapón apropiado certificado para el modo de protección EExd IIC!

## 5. Puesta en servicio

- ⚠ ¡Antes de su puesta en servicio, verificar si esta debidamente conectada y funciona conforme con las presentes instrucciones y otras reglas aplicables!

Unicamente se deben aplicar ensayos de aislamiento entre PE y los conductores externos L1 (L1, L2,L3) así como entre PE y N.

- tensión de ensayo máx, 1 kV AC/DC
- aislamiento min. 5 MΩ

Seguidamente las cajas deben de estar bien cerradas para su puesta en servicio.

## 6. Mantenimiento

- ⚠ ¡Los reglamentos nacionales sobre mantenimiento, servicio, inspección y reparación de aparatos para atmósferas explosivas, así como reglas generales de ingeniería deben de ser observados!  
¡En aplicaciones con polvo combustible, pretar especial atención de que no se formen capas de polvo sobre los aparatos superiores a 5mm!

### Servicio

- ⚠ ¡La responsabilidad del uso seguro de estos aparatos es del usuario!

En servicio, en particular las partes que afectan a la protección contra las explosiones de estas cajas, deben chequearse, p.e.:

- r Las juntas antideflagrantes deben de estar limpias, sin daños, sin corrosión y debidamente engrasadas.
- r Las juntas de estanqueidad deben de estar en perfectas condiciones.
- r No debe de existir corrosión en las entradas de cables.
- r Las conexiones y los tapones obturadores deben de estar debidamente apretados.

- ⚠ ¡Las juntas antideflagrantes de estos aparatos deben de estar engrasadas permanentemente, para asegurar su protección contra la corrosión, estanqueidad y problemas de gripaje. Limpiar restos de grasa y corrosión, no utilizar elementos metálicos punzantes que puedan deteriorar las superficies de las juntas y engrasar utilizando grasa térmicamente y químicamente estable con punto de gota ≥ 200°C, como p.e.: GRASEX de CEAG!

### Inspección

- ⚠ ¡Los reglamentos nacionales deben de ser observados!

En España p.e.: las inspecciones de instalaciones en atmósferas potencialmente explosivas, se deben de realizar por personal "cualificado" a tal efecto según lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión siguiendo las pautas establecidas en la IEC 60079-17.

- ⚠ ¡Cuando las inspecciones sean del grado "Detallado" o en algunos casos de inspección por grado "Cercano", las luminarias deberán desconectarse de la red de alimentación!

### Reparación

- ⚠ ¡Los reglamentos nacionales deben de ser observados. Los trabajos de reparación deben de ser realizados por personal "cualificado" a tal fin!  
¡Todas las reparaciones deben de realizarse con los aparatos sin tensión!

Para las reparaciones de equipos en modo de protección es aconsejable seguir las pautas establecidas en la IEC 79-19

- ⚠ ¡Únicamente usar partes/recambios originales de CEAG!

Sujeto a cambios y/o suplementos de esta serie sin previo aviso.

## 1. Safety Instructions



For skilled electricians and instructed personnel in accordance with national regulation, including the relevant standard and, where applicable, in acc.with IEC 60079-17 on electrical apparatus for explosive atmospheres.

- r ¡The boxes must not be operated in Zones 0 and 20!
- r ¡The technical data indicated on the boxes are to be observed!
- r ¡Changes of the design and modifications to the boxes are not permitted!
- r ¡The boxes shall be operated as intended and only in undamaged and perfect conditions!
- r ¡Only genuine CEAG spare parts may be used for replacement!
- r ¡Repairs that affect the explosion protection, may only be carried out by CEAG or a qualified "electrician" and will subsequently have to be checked by an "expert"!
- r Do not keep these operating instructions inside the boxes during operation.
- r ¡The national safety rules and regulations for prevention of accidents and the following safety instructions which are marked with an (⚠) in these operating instructions, will have to be observed!

## 2. Conformity with standards

This explosion protected boxes meets the requirement of EN50014, EN50018, EN50019, EN50281-1-1 and EN60439-1. It also complies with the EC Directive for "Apparatus and protective systems for use in explosive atmospheres" (94/9/EC). It has been designed, manufactured and tested in accordance to the state of the art and according to EN29001 (ISO9001).

The boxes are suitable for use in explosive atmospheres, Zone 1 and 2 acc. to IEC60079-10. and Zones 21 and 22 acc. EN50281-3.

## 3. Technical data

EC type examination certificate:	LOM 02 ATEX2037
Category of application:	⊕ II2G EExd IIC T6 <sup>6)</sup> ⊕ II2D IP67 T85 <sup>6)</sup>
Serie of types:	See Table 1
Approval of the production	
Quality assurance:	LOM 02 ATEX 9040
Temperature of use:	-20°C to + 55°C
Material of enclosure:	Metal alloy aluminium without Cu, natural colour
Storage temperature in original Packing	-40°C a + 60°C
Entries of cables	See table 1
Dimensions:	See figure 2.

### Notes:

6) Max. power dissipated inside for T6/T85°C, is the following:  
Tamb. up to 40°C; P máx. ≤35W  
Tamb. up to 55°C; P máx. ≤20W

## 4. Installation

- ⚠ ¡The respective national regulations as well as the general rules of engineering which apply to the installation and operation of explosion protected apparatus will have to be observed.  
Transport and storage of the boxes is permitted in original packaging only!

### Opening and closing the boxes

- ⚠ ¡The opening of boxes always shall be without voltage!  
¡The boxes is well closed when covers are completely threaded on the boxes enclosure!

Dimensions for mounting: See figure 2

Accessories: See CEAG catalogue

### Cable entries

- ⚠ **Mounting the selected cable entries (cableglands or seals acc. needs) acc. type and dimensions of the main connection cable, following their manufacturer instructions.**  
¡The cable entries devices has to be the same protection mode than the enclosure where they are mounting EExd IIC!

## 5. Taking into operation

- ⚠ ¡Prior to operation check the luminaire for its proper functioning and installation in compliance with these operating instructions and others applicable regulations!

Only carry out insulation measurements between PE and external conductor L1 (L1, L2, L3) as well as between PE and N.

- measurement voltage: max. 1kV AC/DC
- min. insulation: 5 MΩ

Then the boxes have to be tightly closed.

## 6. Maintenance

- ⚠ ¡Observe the national rules applicable to maintenance, servicing, inspection and repairing of apparatus for explosive atmospheres, as well as the general rules of engineering!  
¡For dust explosive application, pay special attention don't have present clust layers above 5mm on side of the apparatus!

### Servicing

- ⚠ ¡The responsible of the safe use of these apparatus is the property!

When servicing, in particular those components that affect the explosion protection, will have to be checked, e.g.:

- r The flameproof joint have to be clean, undamaged, without corrosion and perfectly greased.
- r Gaskets for their perfect conditions.
- r Cable entries without corrosion.
- r Terminals and blanking plugs for their firm fix.

- ⚠ ¡The flameproof of these apparatus have to be greased permanently in order to ensure its protection in front of the corrosion, water ingress and seize-up problems. Cleaning rest of grease and corrosion no using sharp metallic devices who can damage the surface of the joint, and greasing they using appropriate grease thermally and chemically stable with a drop point ≥ 200°C like e.g.: GRASEX from CEAG!

### Inspection

- ⚠ ¡The national regulations have to be observed!

E.g. in Spain the inspections of the installations in hazardous areas, have to be done by "qualified" personnel in accordance with the Electrotechnical Low Voltage Regulation following the indications established in IEC 60079-17.

- ⚠ ¡When the inspections are in degree of "Detailed" or "Closed", the luminaires have to be disconnected from the main connection!

### Repairing

- ⚠ ¡The national regulations have to be observed. The tasks of repairing have to be made by "qualified" personnel!  
¡The users are not authorized to repair this sealed part!  
¡All repairs have to be done without voltage!

For repair electrical equipments in protection mode is suggested follow the instructions indicated in IEC 79-19.

- ⚠ ¡Only use genuine CEAG spare parts!

Subject to alteration or supplement of this product without any advertisement before.

**Declaración de conformidad – CE**  
**EC – Declaration of conformity**  
**CE – Déclaration de conformité**  
**EG – Konformitätserklärung**  
**LOM 02 ATEX 2037**

<p><b>Nosotros</b> (we; nous; wir)</p> <p><b>CEAG Nortem SA</b>          Av. Sta. Eulalia, 290          08223 Terrassa          ESPAÑA</p>	
<p><b>declaramos bajo nuestra única responsabilidad, que el producto:</b>          hereby declare in our sole responsibility, that the product:          déclarons de notre seule responsabilité, que le produit:          erklären in alleiniger Verantwortung, daß das Produkt:</p> <p><b>C 3 .....</b></p>	
<p><b>al cual esta sujeta la presente declaración, es conforme a las siguientes normas o documentos normativos:</b>          which is the subject of this declaration, is in conformity with the following standards or normative documents:          auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes ou aux documents normatif suivants:          auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder normativen Dokumenten übereinstimmt:</p>	
<p><b>Prescripciones de la directiva</b>          Terms of the directive          Prescription de la directive          Bestimmungen der Richtlinie</p> <p><b>94/9/CE:</b></p> <p><b>Aparatos y sistemas de protección para su utilización en atmósferas explosivas</b>          Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres          Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosibles          Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgenäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen</p>	<p><b>Título y/o Nr. así como fecha de emisión de las normas</b>          Title and/or No. and date of issue of the standards          Titre et/ou No. ainsi que date d'émission des normes          Titel und/oder Nr. sowie Ausgabedatum del Norm</p> <p>EN 50014:1997          EN 50014 A1:1999          EN 50014 A2:1999          EN 50018:2000          EN 50281-1-1:1998          EN 60439-1:1994          EN 60439-1 A1:1995          EN 60439-1 A11:1996</p>
<p>Terrassa, 2003-02-15</p>	
<p><b>Lugar y fecha</b>          Place and date          Lieu et date          Ort und Datum</p>	<p><b>Jefe dept. de coordinación</b>          Head of the co-ordination function          Chef du bureau de coordination          Leiter der Koordinierung</p>
<p><b>Jefe dept. aseguramiento de calidad</b>          Head of quality assurance dept.          Chef du dept. assurance de qualité          Lieter des Qualitätswesens</p>	